

TP2

Thèmes

- Patterns [Observer](#)
- [Événements](#)
- [modèle MVC](#)


lecture préalable du [Pattern Observateur \(note 10 et ce chapitre\)](#), du Modèle [MVC](#) et du modèle [événementiel](#)

- Visualisez le sujet en ouvrant `index.html` du répertoire qui a été créé à l'ouverture de `tp2.jar` par **BlueJ**; vous aurez ainsi accès aux applettes et pourrez expérimenter les comportements qui sont attendus.
- Soumettez chaque question à l'outil d'évaluation *JNews/junit3* pendant et après le TP, puis rendez le tp avant la date limite indiquée dans l'agenda grâce à l'outil *JNews/depot*.

question1

Pattern Observateur/Observé

Soit le Pattern Observateur en notation UML selon LA référence : *Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software Addison-Wesley, 1995*. En Java, le paquetage `java.util` implemente ce Pattern et propose la classe `Observable` pour Subject et l'interface `Observer` (lire leur javadoc).

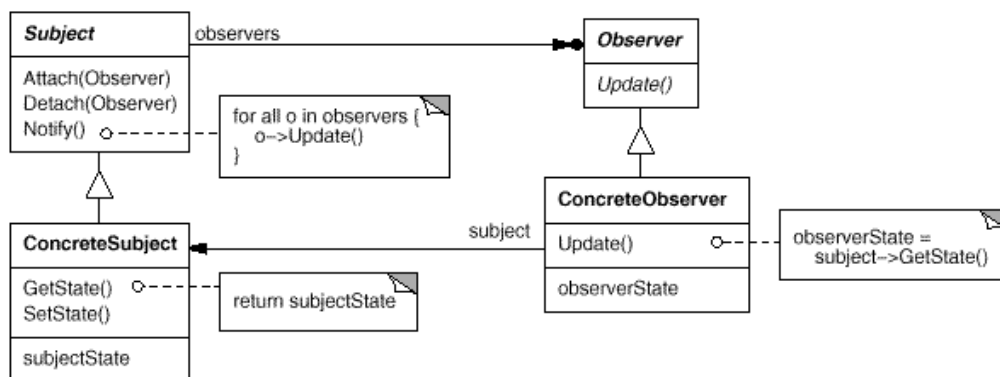

Les participants

- L'observé : la Classe **Subject** ou `java.util.Observable`
- L'observateur ici l'interface **Observer** ou `java.util.Observer`
- L'observé concret : la Classe **ConcreteSubject**
- L'observateur concret : la classe **ConcreteObserver** utilise une référence du sujet concret qu'il observe et réagit à chaque mise à jour

Pour cette question, nous souhaitons développer une classe de tests afin de "**vérifier**" le bon fonctionnement de ce Pattern,

Quelques exemples de "validation", d'assertions

Vérifier que lors d'une notification, **TOUS** les observateurs ont bien été informés,
 Vérifier que les arguments ont bien été **transmis**,
 Vérifier que le **notifiant est le bon** ...etc

Un exemple de test avec BlueJ: **vérification qu'un observateur est bien notifié** avec le paramètre bien reçu

prémisses et classes retenues:

la classe **ConcreteSubject** gère une liste de noms, chaque modification de cette liste engendre une **notification**.
 la classe **ConcreteObserver** se contente, à chaque notification, d'afficher cette liste et de mémoriser l'origine des notifications et les paramètres transmis.


La mémorisation du notifiant et du paramètre transmis utilise deux piles(java.util.Stack<T>), **senders** et **arguments**, accessibles de l'"extérieur"

senders : mémorise les émetteurs des notifications

arguments : mémorise les arguments transmis lors d'une notification

```
ConcreteSubject list = new ConcreteSubject(); // création d'une liste
ConcreteObserver observer = new ConcreteObserver(); // création d'un observateur
list.addObserver(observer); // ajout de cet observateur à la liste
list.insert("il fait beau, ce matin"); // modification de cette liste, l'observateur

// "vérification" :
assertFalse(observer.senders().empty()); // la pile senders ne doit pas
assertEquals(list,observer.senders().pop()); // est-ce le bon émetteur ?
assertEquals("il fait beau, ce matin",observer.arguments().pop()); // le paramètre reçu est-il cc
```

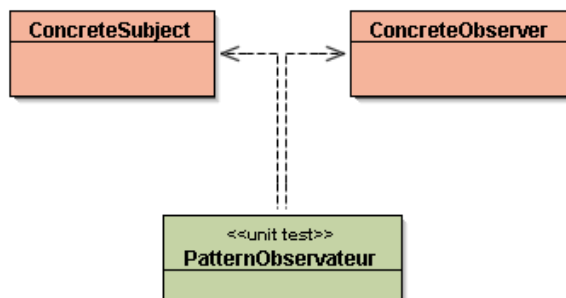

Complétez les 3 méthodes de test de la classe "PatternObservateur"

AIDE :

- Compléter `test1()` en dépilant toutes les piles jusqu'à ce qu'elles soient vides et en vérifiant à chaque fois que l'élément retourné est bien celui attendu.
- Idem pour `test2()`
- Pour `test3()`, utiliser les 3 méthodes `count...`, `delete...`, et `delete...s`, et vérifier que `count...` retourne à chaque étape le nombre attendu.
- Soumettre cette question à JNews **après avoir mis en commentaires** le `System.out.println` présent dans `ConcreteObserver.update()`.

question2


Introduction aux événements de l'AWT

(paquetage `java.awt.event`, événements engendrés par une instance de la classe `javax.swing.JButton`)

En java, la gestion des évènements utilise le pattern Observateur, seuls les noms des méthodes diffèrent, les notifications sont ici engendrées par un changement d'état de l'interface graphique : un clic sur un bouton, un déplacement de souris, etc...

la classe *Observable* "est remplacée par" `java.awt.JButton`
 l'interface *Observer* "est remplacée par" `java.awt.event.ActionListener`
 la méthode *addObserver* "est remplacée par" `java.awt.event.addActionListener`
 la méthode *update()* "est remplacée par" `ActionListener.actionPerformed`

A chaque clic, un ou plusieurs observateurs sont réveillés

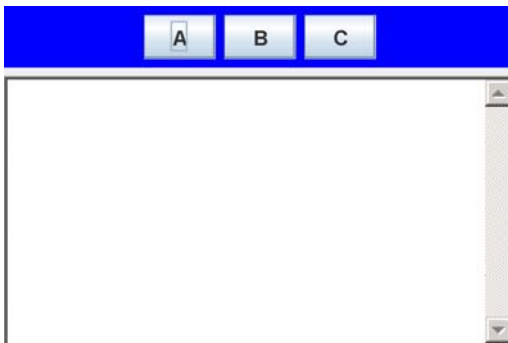


- le bouton A a 3 observateurs (*jbo1, jbo2 et jbo3*)
- le bouton B a 2 observateurs (*jbo1 et jbo2*)
- le bouton C a 1 observateur (*jbo1*)

question2

.1) Complétez la classe `JButtonObserver`, puis la classe `AppletteQuestion2` afin d'obtenir le


même comportement et les mêmes traces

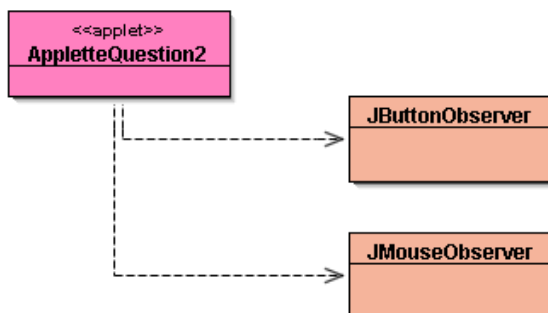

AIDE :

- `getActionCommand()` sur un `ActionEvent` retourne le nom du composant qui a provoqué cet évènement.

question2

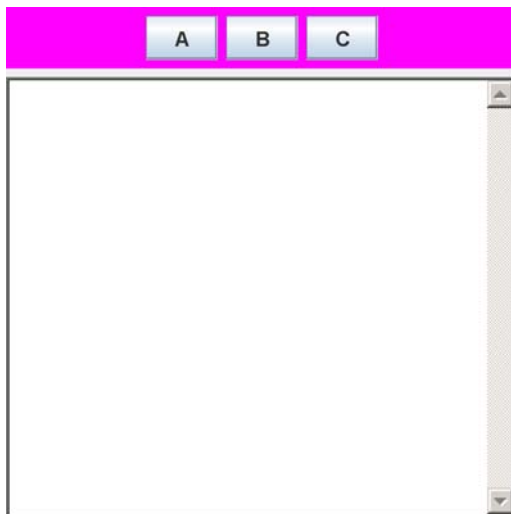.2) Complétez la classe `JMouseObserver` pour obtenir le comportement ci-dessous

- le bouton A a 1 observateur de souris (*jmo1*)
- le bouton B a 1 observateur de souris (*jmo2*)
- le bouton C a 1 observateur de souris (*jmo3*)


cette fois

l'interface *Observer* "est remplacée par" *java.awt.event.MouseListener*
 la méthode *addObserver* "est remplacée par" *java.awt.event.addMouseListener*
 la méthode *update()* "est remplacée par" *MouseListener.mouseXXXXXed*

implémentant une des méthodes de votre choix : `mouseClicked` ou `mouseEntered` ou `mouseExited` ou `mousePressed` ou `mouseReleased`

question3

Le modèle MVC

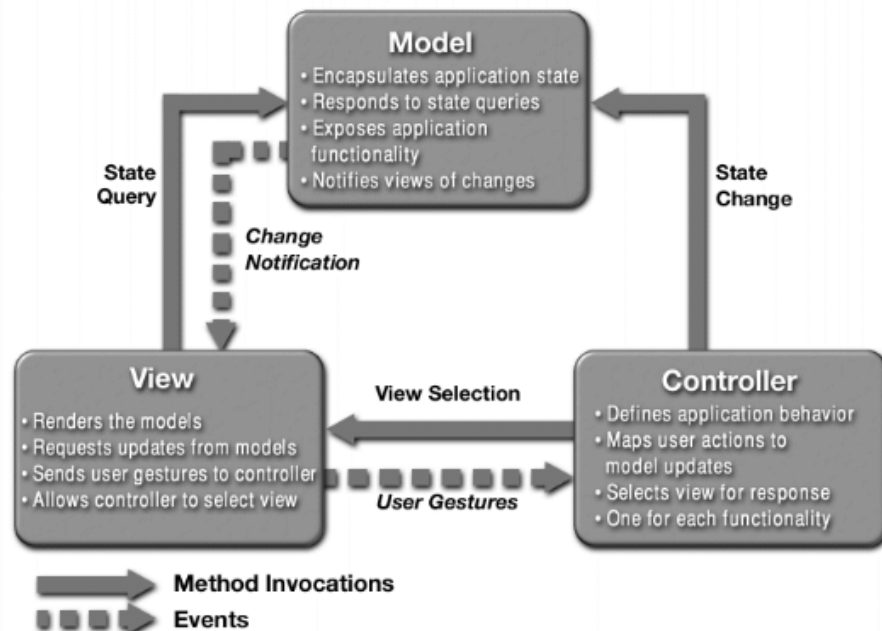

extraite de

http://java.sun.com/blueprints/guidelines/designing_enterprise_applications/introduction/summ

Selon le "pattern MVC" (Modèle-Vue-Contrôleur)

- Le Modèle contient la logique et l'état de l'application, il prévient ses observateurs lors d'un changement d'état.
- La Vue représente l'interface utilisateur.
- Le Contrôleur assure la synchronisation entre la vue et le modèle.



.1) Développez une application de type calculette à pile, selon le paradigme MVC


L'évaluation d'une expression arithmétique peut être réalisée par l'usage d'une pile d'entiers

Par exemple l'expression $3 + 2$ engendre la séquence :

```
empiler(3);
empiler(2);
empiler(depiler()+depiler());
```

de même que l'expression $3 + 2 * 5$ correspond à la séquence:

```
<empiler(3);empiler(2);empiler(5); empiler(depiler()*depiler()); empiler(depiler()+depiler())>
```

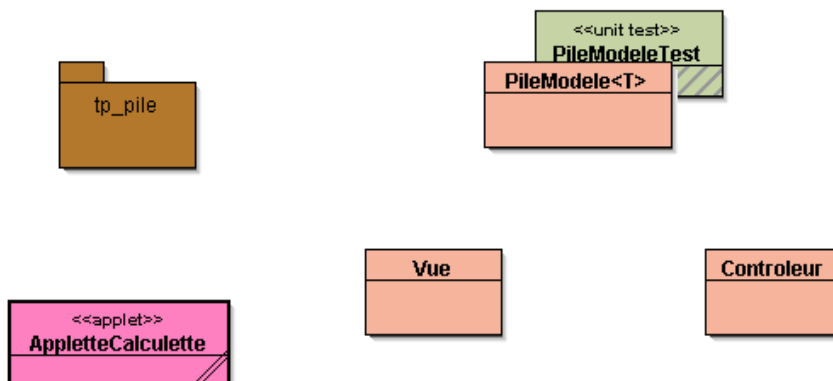

L'architecture logicielle induite par l'usage du paradigme MVC nous donne

- Le Modèle est une pile (classe `PileModele<T>`).
Le Modèle, lors d'un changement d'état, prévient ses observateurs.
- La Vue correspond à l'affichage de l'état de la pile (classe `Vue`).
La vue s'inscrit auprès du Modèle lors de l'appel du constructeur d'une Vue; à chaque notification, la vue s'enquiert de l'état du modèle et l'affiche.
- Le Contrôleur gère les évènements issus des boutons +, -, *, /, [] (classe `Controleur`).
Le contrôleur gère localement les écouteurs (Listener) des boutons de l'IHM. Notons que la gestion des boutons utilise aussi une architecture MVC.
- L'applette crée, assemble le modèle, la vue et le contrôleur (classe `AppletteCalcullette`).

Une des implémentations des piles (issue du tp sur les piles) est installée dans le package `tp_pile`. Proposer l'implémentation des classes `PileModele<T>` et `Contrôleur`


- Selon "MVC", la classe `PileModele<T>` hérite de la classe `Observable` et implémente `PileI<T>`; à chaque changement d'état (modification de la pile), les observateurs inscrits seront notifiés.
- La pile du `tp_pile`, sans modification, est utilisée; seules certaines méthodes seront redéfinies, enrichies, décorées ...
- La classe `Controleur` implémente les actions, évènements engendrés par l'utilisateur; à chaque opération souhaitée, le contrôleur altère les données du modèle de la pile; celle-ci, à chaque occurrence d'un changement d'état, prévient ses observateurs; la vue en est un.



Une `AppletteCalcullette` au comportement souhaité

Notez bien qu'un mauvais format de nombre ou une division par zéro ne doivent avoir aucune incidence sur la pile.

Soumettez cette question à JNEWS avant de poursuivre.

question3

.2) Modification de l'application respectant le principe "MVC"

Ajouter cette nouvelle Vue au modèle,

vérifiez que seule la classe Applette est concernée par cet ajout, et que les modifications du source sont mineures.

```
public class Vue2 extends JPanel implements Observer
{
    private JSlider jauge;
    private PileModele<Integer> pile;

    public Vue2( PileModele<Integer> pile )
    {
        super();
        this.pile = pile;
        this.jauge = new JSlider( JSlider.HORIZONTAL, 0, pile.capacite(), 0 );
        this.jauge.setValue( 0 );
        setLayout( new FlowLayout( FlowLayout.CENTER ) );
        this.jauge.setEnabled( false );
        add( this.jauge );
        setBackground( Color.magenta );
        pile.addObserver( this );
    }

    public void update( Observable obs, Object arg )
    {
        jauge.setValue( pile.taille() );
    }
}
```

Cette modification n'est pas à soumettre à JNEWS.